

ITALGRANITI

EXCLUSIVE ITALIAN SURFACES

Lux Experience



ITALGRANITI
EXCLUSIVE ITALIAN SURFACES

Lux Experience

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

PURE NATURAL
BEAUTY

PURE
NATURAL
BEAUTY

Lux Experience è l'innovativo progetto di superfici effetto marmo che narra la memoria di maestose essenze lapidee. La ricerca Italgraniti unisce così la propria cultura industriale con la pura bellezza naturale.

Lux Experience is the innovative project of marble-effect surfaces telling the memory of magnificent stone essences. Italgraniti's research thus combines its industrial culture with pure natural beauty.

"Lux Experience ist das innovative Projekt von Marmor-Effekt-Oberflächen, das die Erinnerung an majestätische Steinarten erzählt. Die Forschung von Italgraniti verbindet dabei ihre industrielle Kultur mit der reinen natürlichen Schönheit.

Lux Experience est le projet innovant de surfaces effet marbre qui raconte la mémoire de majestueuses essences minérales. La recherche d'Italgraniti allie ainsi sa culture industrielle à la pure beauté naturelle.

Pietra Grey

Calacatta Mont Blanc



MORE THAN JUST A COLLECTION

Le maestose lastre 120x280 e la gamma in spessore 9 costituiscono un alfabeto di materie per comporre progetti unici di interior design.

The majestic 120x280 slabs and the 9 thickness range are an alphabet of materials to compose unique interior design projects.

Die imposanten Platten im Format 120x280 und die Produktreihe mit Stärke 9 bieten von A bis Z alles was man für einzigartige Innenarchitekturprojekte braucht.

Les somptueuses dalles 120x280 et la gamme en épaisseur 9 constituent un alphabet de matières permettant de composer des projets uniques de design d'intérieur.






THE HUMAN TOUCH


Italgraniti realizza finiture che mettono in luce la perfezione dell'estetica naturale. Grazie alle superfici lappate, le sfumature e i colori sono profondi e luminosi mentre la finitura naturale, esalta la morbida eleganza di venature e dettagli grafici.

Italgraniti creates finishes that highlight the perfection of natural aesthetics. The lapped surfaces make the colours and nuances deep and luminous, while the natural finish enhances the soft elegance of the veining and graphic details.



120x280x0,6cm
47 1/4"x110 1/4"x1/4"

NATURALE / MATTE

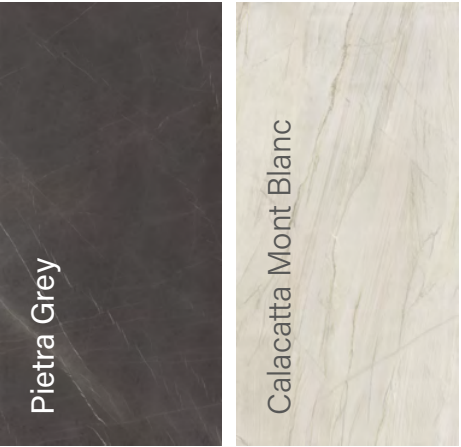

LAPPATO / POLISHED



Italgraniti kreiert Oberflächen, die die Perfektion der natürlichen Optik in den Vordergrund stellen. Geläppte Oberflächen zeigen tiefe und leuchtende Schattierungen und Farben, während natürliche Oberflächen, die weiche Eleganz der Maserung und der grafischen Details hervorheben.

Italgraniti réalise des finitions valorisant la perfection de l'esthétique naturelle. Grâce aux surfaces demi-polies, les nuances et les couleurs sont profondes et lumineuses, tandis que la finition naturelle exalte la douce élégance des veines et des détails graphiques.



LIVING ROOM
PIETRA GREY

WALL: PIETRA GREY LAPPATO 120x280x0,6

BOUTIQUE
CALACATTA MONT BLANC



WALL / FLOOR: CALACATTA MONT BLANC LAPPATO 120x280x0,6





LOBBY
CALACATTA MONT BLANC

WALL: LUX EXPERIENCE - CALACATTA MONT BLANC LAPPATO 120x280x0,6
RECEPTION DESK: LUX EXPERIENCE - CALACATTA MONT BLANC LAPPATO 120x280x0,6
FLOOR: LUX EXPERIENCE - CALACATTA MONT BLANC LAPPATO 120x280x0,6



WALL: PIETRA GREY NATURALE 120x280x0,6
FLOOR: PIETRA GREY LAPPATO - CALACATTA MONT BLANC LAPPATO





WALL: PIETRA GREY NATURALE 120x280x0,6, PIETRA GREY MOSAICO ESAGONA ALLUNGATO MIX 25,5x29,5

KITCHEN
CALACATTA MONT BLANC



WALL: CALACATTA MONT BLANC NATURALE 120x280x0,6
WORK PLAN: CALACATTA MONT BLANC 120x280x0,6



THE REBIRTH OF MOSAIC.

Italgraniti rinnova l'arte musiva con maestria e un ritrovato gusto per il classico rivisitato. Le inedite forme, i giochi di luce e la varietà stilistica generano ricercate superfici decorative.

Italgraniti renouvelle l'art des mosaïques avec savoir-faire, revisitant le goût classique. Formes, jeux de lumière et variété stylistique sont inédits, créant des surfaces décoratives recherchées.

Italgraniti renews the art of mosaic with unequalled mastery and a rediscovered taste for classic styling in a modern vein. Their unprecedented shapes, plays of light and variety of styles make possible an unlimited range of elegant decorative surfaces.

Italgraniti erneuert meisterhaft die Mosaikkunst und erweckt den Geschmack für klassische Einrichtungslösungen. Neue Formen, Lichtspiele und stilistische Vielfalt erzeugen anspruchsvolle dekorative Oberflächen.




MOSAICO
BASKETWAVE



MOSAICO
ESAGONA



MOSAICO
ESAGONA



MOSAICO ESAGONA
ALLUNGATO MIX

WALL: MOSAICO ESAGONA DECORO MIX 20x34



WALL: PIETRA GREY FADE 60x120 - PIETRA GREY MOSAICO BASKETWAVE FADE 30x30

Lux Experience

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO / PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

FEINSTEINZEUG - KALIBRIERT / GRES CERAME - RECTIFIÉ
CONFORMING TO STANDARDS
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Ev ≤ 0,5%



BENDING
STRENGTH



FROST
RESISTANCE



CHEMICALS
RESISTANCE



STAIN
RESISTANCE



ANSI A326.3 > 0,42



MEDIUM TRAFFIC
TRAFFICO MEDIO



HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO



GLOSS UNITS
UNITÀ DI
BRILLANTEZZA



V2
MODERATE

Naturale / Matte
Fade

Lappato / Polished

Naturale / Matte
Fade

Lappato > 80
Very Glossy Surface

Calacatta Mont
Blanc
Pietra Grey

6 mm **MEGA®**

CALACATTA MONT BLANC

Lappato / Polished - GL - Naturale / Matte - UGL



9 mm

CALACATTA MONT BLANC

Lappato / Polished - GL



		6 mm	12 mm	9 mm
SUPERFICIE SURFACE		120x280x0,6 cm 47^{1/4"}x110^{1/4"}x1/4"	160x320x1,2 cm 62^{7/8"}x125^{3/4"}x1/2"	60x120 cm 23^{1/2"}x47^{1/4"}
Naturale / Matte / Natur / UGL Naturel		MW05XPA		
Seta/ UGL			A LM14AXA12	
			B LM14BXA12	
Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci	GL	MW05XPL	A LM14AXL12	
			B LM14BXL12	
MW05BAL				
Fade			MW05BAFA	

V2
MODERATE

HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO

MEDIUM TRAFFIC
TRAFFICO MEDIO

GU

GLOSS UNITS
UNITÀ DI
BRILLANTEZZA

Naturale / Matte

Lappato / Polished

Lappato > 80
Very Glossy Surface

6 mm **MEGA®**

PIETRA GREY

Lappato / Polished - GL - Naturale / Matte - UGL



9 mm

PIETRA GREY

Lappato / Polished - GL



	6 mm	12 mm	9 mm
SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47^{1/4}"x110^{1/4}"x1/4"	160x320x1,2 cm 62^{7/8}"x125^{3/4}"x1/2"	60x120 cm 23^{1/2}"x47^{1/4}"
Naturale / Matte / Natur / Naturel	MW02XPA	MW02XXA12S	
Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci	GL		
	MW02XPL	MW02XXL12S	MW02BAL
Fade			MW02BAFA

V2
MODERATE

HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO

MEDIUM TRAFFIC
TRAFFICO MEDIO

GU

GLOSS UNITS
UNITÀ DI
BRILLANTEZZA


Naturale / Matte

Lappato / Polished

Lappato > 80
Very Glossy Surface

9 mm

MOSAICO ESAGONA DECORO MIX
20x34

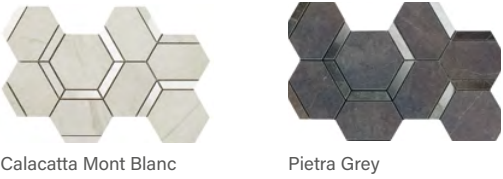

Calacatta Mont Blanc Pietra Grey

MOSAICO BASKETWAVE

Fade
30x30



Calacatta Mont Blanc Pietra Grey

MOSAICO ESAGONA

Fade
26x30



Calacatta Mont Blanc Pietra Grey

9 mm - Mix Superfici / Mix surfaces			
			
	Mosaico Esagona Decoro Mix 20x34 8"x13 ^{3/8"}	Mosaico Esagona Allungato Mix 25,5x29,5 cm 10 ^{1/4"} x11 ^{7/8"}	
	Pcs Box 6	Pcs Box 6	
CALACATTA MONT BLANC	MW05MEDM 	MW05MESAM 	
PIETRA GREY	MW02MEDM 	MW02MESAM 	

CALACATTA MONT BLANC	MW05MEDM 	MW05MESAM 
PIETRA GREY	MW02MEDM 	MW02MESAM 

SU RETE MESH MOUNTED				
	Tessera 11,5x12,5 4 ^{1/2"} x5"	Tessera 10x5,5 4"x2 ^{1/8"}	Tessera 6x10 2 ^{3/8"} x4"	Tessera 6x6,5 2 ^{3/8"} x2 ^{1/2"}
	Mosaico Esagona Decoro Mix	Mosaico Esagona Allungato Mix	Mosaico Basketwave	Mosaico Esagona



■ 9 mm			
			
		Battiscopa 7x60 cm 2 ^{3/4"} x23 ^{1/2"}	Gradone con Toro 120x33x4 cm 47 ^{1/4"} x13 ^{3/4"} x1 ^{3/4"}
SUPERFICIE SURFACE		Pcs Box 10	Pcs Box 2
PIETRA GREY	Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci	MW0276L ■	MW02GT3 ■
	Fade	MW0276FA ■	MW05GT9 ■
CALACATTA MONT BLANC	Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci	MW0576L ■	MW05GT3 ■
	Fade	MW0576FA ■	MW05GT9 ■

CALIBRI SPESSORE / THICKNESS 6 mm

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO: / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE:
DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND: / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES

1200x2800 mm = 1195x2797 mm

IMBALLI MEGA		DESCRIZIONE IMBALLO PACKAGING DESCRIP- TION	MQ / KG LASTRA / SLAB	IMBALLO PIENO FULL PACKA- GING	IMBALLO VUOTO EMPTY PACKA- GING
	120x280x0,6 cm 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"} x1 ^{1/4"}		MQ 3,36	MQ67,20	
			KG 48,60	KG 1072,00	KG 100,00
				PZ 20	
	120x280x0,6 cm 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"} x1 ^{1/4"}		MQ 3,36	MQ147,84	
			KG 48,60	KG 2.318,40	KG 180,00
				PZ 44	
	120x280x0,6 cm 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"} x1 ^{1/4"}		MQ 3,36	MQ30,24	
			KG 48,60	KG 527,40	KG 90,00
				PZ da 1 a 9 PZ	

Si raccomanda di alternare e orientare i pezzi in modo da creare una distribuzione naturale del disegno e delle venature. È consigliata una posa con fuga di 2 mm (come prevede la normativa europea) per installazioni interne, di 5 mm per installazioni esterne. Si consiglia una stuccatura in tinta con il prodotto.

Material from several boxes should be spread on the floor before installation to check the combined effect in order to get a harmonious mix of different graphics and veinings. A 2 mm joint is recommended for indoor applications and 5 mm for outdoor, in compliance with the European regulations. Coloured joints that match the products used are recommended for the most attractive effect.

Es wird empfohlen die einzelne Fliesen in der Verlegung abzuwechseln so dass die verschiedene Dekore und Richtungen ein sehr naturliches Gesamtbild ergeben. Es wird im Innenbereich eine 2 mm Fuge (wie die europäische Norm Vorsagt) und im Aussenbereich eine 5 mm vorgesehen. Es wird eine Fugemasse farblich passend zu der Grundfarbe der Fliese Empfohlen.

Nous préconisons une pose alternés et orientations des pièces avec le but de créer une distribution naturel du motif et veinage. Merci de respecter les consignes de largeur de joint selon les DTU 52.2 pour la pose collée. Nous préconisons aussi une couleur de joint teinte sur teinte.

CALIBRI SPESSORE / THICKNESS 9

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO: / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE:
DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND: / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES

600x1200 mm = 596,5x1195 mm

				PCS / BOX		M ² / BOX		KG / BOX		PCS / PALLET		M ² / PALLET		KG / PALLET	
IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES															
	60x120 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	Thick 9 mm	Fade/Lappato	PZ / PCS	02	M ² 1,44 SQ.FT. 15,49		KG 30,84 LBS 67,84		PZ / PCS	36	M ² 51,84 SQ.FT. 557,95		KG 1106,55 LBS 2439,52	
	Mosaico Basketwave 30x30 cm - 8"x 8"	Thick 9 mm	Fade	PZ / PCS	10	M ² 0,90 SQ.FT. 9,68		KG 16,72 LBS 36,78		PZ / PCS	30	M ² 27,00 SQ.FT.		KG 521,60 LBS 1147,72	
	Mosaico Esagona 26x30 cm - 10 ^{1/4"} x11 ^{7/8"}	Thick 9 mm	Fade	PZ / PCS	10	M ² 0,78 SQ.FT. 8,39		KG 16,04 LBS 35,28		PZ / PCS	30	M ² 23,40 SQ.FT. 25,85		KG 491,60 LBS 1083,97	
	Mosaico Esagona Allungato Mix 25,5x29,5 cm - 10"x11 ^{3/5"}	Thick 9 mm	Mix Superfici	PZ / PCS	06	M ² 0,45 SQ.FT. 4,84		KG 10,32 LBS 22,70		PZ / PCS	60	M ² 27,00 SQ.FT.		KG 530,00 LBS 1168,45	
	Mosaico Esagona Decoro Mix 20x34 cm - 8"x13 ^{3/8"}	Thick 9 mm	Mix Superfici	PZ / PCS	06	M ² 0,40 SQ.FT. 4,30		KG 8,71 LBS 19,16		PZ / PCS	60	M ² 24,48 SQ.FT. 263,47		KG 499,88 LBS 1101,63	
	Battiscopa 7x60 cm - 2 ^{3/4"} x23 ^{1/2"}	Thick 9 mm	Lappato Fade	PZ / PCS	10	M ² 0,42 SQ.FT. 4,52		KG 8,70 LBS 19,14		PZ / PCS	72	M ² 30,23 SQ.FT.		KG 646,40 LBS 1422,08	
	Gradone con Toro 120x33x4 cm - 47 ^{1/4"} x13 ^{3/4"} x1 ^{3/4"}	Thick 9 mm	Lappato Fade	PZ / PCS	02	M ² 0,79 SQ.FT. 8,50		KG 17,80 LBS 39,16		PZ / PCS	16	M ² 12,67 SQ.FT. 136,36		KG 304,80 LBS 670,56	

TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
 Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)
		Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur	±0.9 ±0.6 ±2.0
		Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur	±0.5 ±5.0 ±0.5
		Rettilinearità spigoli - Linearity - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes	±0.75 ±0.5 ±1.5
		Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité	±0.75 ±0.5 ±2.0
		Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité	±0.75 ±0.5 ±2.0
		Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot - oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale	95 % min. 95 % min. -
 Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme
 Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm2 min.	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme
 Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance a la rupture		sp. > = 75 mm: min 1300 N sp. < 75 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme
 Resistenza all'abrasione profonda - Deep abrasion resistance - Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib - Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm3 max.	Medio - Average - Mittelwert Moyenne
 Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado	6,8 MK ⁻¹
 Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 - Pass according to iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Pv en accord avec norme en 10545-1	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
 Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 - Pass according to iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Pv en accord avec norme en 10545-1	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
 Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali - Resistance to low concentrations of acids and alkali - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wer - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
		Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
		UB min.	UA
 Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain - Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen - Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants
 Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage	EN 16165	Annex A	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande
		Annex B	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande
		B.C.R.A. - D.M.236/ 89	> 0,40 Dry / > 0,40 Wet
		ANSI A326.3 D COF	≥ 0,42 Wet

* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.
Merci de consulter nôtre Project Department pour les indications a un usage correct.

TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL CON Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
 Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)
		Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur	±0.9 ±0.6 ±2.0
		Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur	±0.5 ±5.0 ±0.5
		Rettilinearità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes	±0.75 ±0.5 ±1.5
		Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité	±0.75 ±0.5 ±2.0
		Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité	±0.75 ±0.5 ±2.0
		Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot - oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale	95 % min. 95 % min. -
 Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforming
 Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Min 35 N/mm²	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforming
 Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance a la rupture		sp. > = 75 mm: min 1300 N sp. < 75 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforming
 Resistenza all'abrasione profonda - Deep abrasian resistance - Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-7	Richiesta - Required - Requisite Gefordert	Vedi il minimale - See single tile picture Siehe einzelnen abbildungen - Voir sous du carreau photo
 Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	* Metodica di prova disponibile - Testing method available Prüfverfahren greifbar - Norme d'essais	6,8 MK ⁻¹
 Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	* Metodica di prova disponibile - Testing method available Prüfverfahren greifbar - Norme d'essais	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants
 Determinazione della resistenza al cavillo Glaze crazing resistance - Widerstand gegen Haarriß von der Glasur - Résistance aux taches	EN ISO 10545-11	Richiesta - Required - Requisite Gefordert	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants
 Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Richiesta - Required - Requisite Gefordert	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants
 Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen	EN ISO 10545-13	Come dichiarato dal produttore - See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur - Entsprechend der herstellangaben	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants
 Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen	EN ISO 10545-13	* Metodica di prova disponibile - Testing method available Prüfverfahren greifbar - Norme d'essais	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants
 Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage	EN ISO 10545-14	GB min.	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforming
		Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants
	B.C.R.A. - D.M.236/ 89	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande

Schede tecniche consultabili sul sito:
Technical details available on:
Techniken karten im auffindbar:
Fiches techniques à consulter sur le syte:
www.italgranitigroup.com

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.

PRINTED IN ITALY
October 2025



ITALGRANITI GROUP S.p.A.
Via Radici in Piano 355
41043 Formigine - Modena - Italy
Tel +39 059 888411
Fax +39 059 848808
www.italgranitigroup.com
project.department@italgranitigroup.com

Flagship Store
Via Statuto 21
20121 - Milano - Italy
Tel +39 02 84567687
milano@italgranitigroup.com

ITALGRANITI
EXCLUSIVE ITALIAN SURFACES



Cessione Gratuita - Materiale non destinato alla vendita

italgranitigroup.com

