

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 001_ITALGRANITI

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o absorpcji wody $E_v \leq 0,5\%$

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Płytki ceramiczne do wykładnia podłóg i ścian wewnętrznych i/lub zewnętrznych

3. Producent:

ITALGRANITI GROUP SPA

Via Radici in Piano, 355 – 41043 Casinalbo di Formigine (MO) – Italy
Tel. 0039 059 888411 Fax 0039 059 848808 P. iva e CF 03294200369
info@italgranitigroup.com www.italgranitigroup.com

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4

5. Norma zharmonizowana: EN 14411:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane: ND - nie dotyczy


6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień:	A1/A1 _n	EN 14411:2012
Uwalnianie substancji niebezpiecznych:		
<ul style="list-style-type: none"> • Ołów • Kadm 	NPD NPD	
Siła łamiąca [N]:	≥ 1300	
Poślizg:	Dane dostępne na żądanie	
Odczucie dotyku:	NPD	
Siła wiązania/adhezja:		
<ul style="list-style-type: none"> - kleje cementowe typ C2 - kleje dyspersyjne - kleje z żywic reaktywnych - zaprawa murarska 	≥ 1 N/mm ² NPD NPD NPD	
Odporność na szok termiczny:	Spełnia	
Trwałość dla:		
<ul style="list-style-type: none"> • Zastosowań wewnętrznych • Zastosowań zewnętrznych: odporność na zamrażanie- rozmrażanie 	Spełnia Spełnia	

7. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja: ND – nie dotyczy.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał
Armando Bergamini
Quality Supervisor

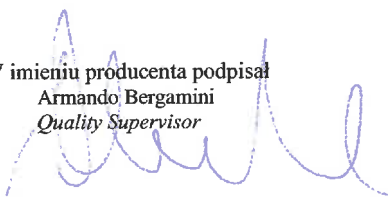

Miejsce i data wydania:
Casinalbo, 23/01/2019

Podpis

**MARCATURA CE
CE MARKING
CE-KENNZEICHNUNG
MARQUAGE CE
MARCADO CE**

CE

ITALGRANITI GROUP SpA
Via Radici in Piano, 355 – 41043 Casinalbo di Formigine (MO) - Italy

05

001_ITALGRANITI

EN 14411

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o absorpcji wody $E_v \leq 0,5\%$
do wykładnia podłóg i ścian wewnętrznych i/lub zewnętrznych
Reakcja na ogień: A1/A1fl, Siłą łamiącą: $\geq 1300N$

**Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption
 $E \leq 0,5\%$, for internal and external walls and floorings**